




Баки-водонагреватели Logalux S120/5W


Обозначение		Объем бака, л	Артикул №	Цена, евро с НДС
S120/5W		120	8718542406	686,-

Описание и комплект поставки


Напольный бак-водонагреватель:

- Защита от коррозии благодаря запатентованному внутреннему покрытию DUOCLEAN MKT
- Декоративная обшивка из стального листа, цвет белый
- Теплоизоляция из полиуретанового твердого пенопласта 50 мм
- Регулируемые опорные ножки
- Сливной кран

Комплектующие

Обозначение		Описание	Артикул №	Цена, евро с НДС
Изолирующая подставка для бака		<ul style="list-style-type: none"> • Из полиуретана • С оцинкованной несущей пластиной • Обеспечивает звуко- и теплоизоляцию • Не содержит фтор-/хлорзамещенных угле водородов • Точечная нагрузка 75 кг/см² • Длина × Ширина × Высота, мм — 600 × 650 × 80 • Вес, кг — 6,0 	81692120	96,-

Logalux S120/5W

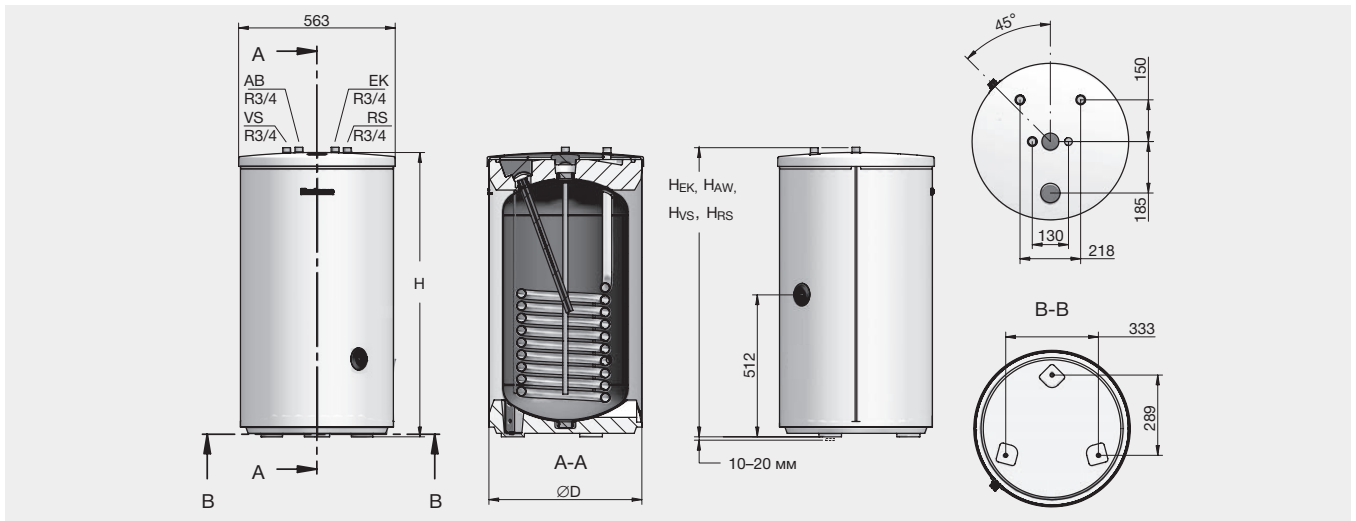

		S120/5W	
Объем бака	л		120
Объем воды в греющем контуре	л		5
Вес нетто	кг		72
Максимальное избыточное рабочее давление бака	в греющем контуре	бар	10
	в контуре ГВС		10
Максимальная рабочая температура	в греющем контуре	°C	110
	в контуре ГВС		95
Теплопотери в режиме готовности	кВтч/24ч ¹⁾		1,1
Показатель мощности	N_L		1,2
Производительность при длительной работе ²⁾	л/ч		834
Мощность при длительной работе	кВт		34

¹⁾ Через 24 часа при температуре в баке 65 °C (по Е DIN 4753-8)

²⁾ При нагреве с 10 °C до 45 °C и $t_v = 80$ °C